

Gaines Métalliques Perforées pour la PULSION de l'air

Salle polyvalente / multifonction

Halle de GIAT

Descriptif

Double gaines // avec perforations particulières

Gaines à débit variable 50-100%, **sans perte de rendement de PULSION.**


Parfaite homogénéité sur 7 m de haut et 15 m de large **et cela en moins de 1 minute !**

Validation des performances par essais fumigènes

Conception et engagement de résultat de PULS'AIR®

Intervenants : Installateur, TINET SARL

Classe d'efficacité thermique

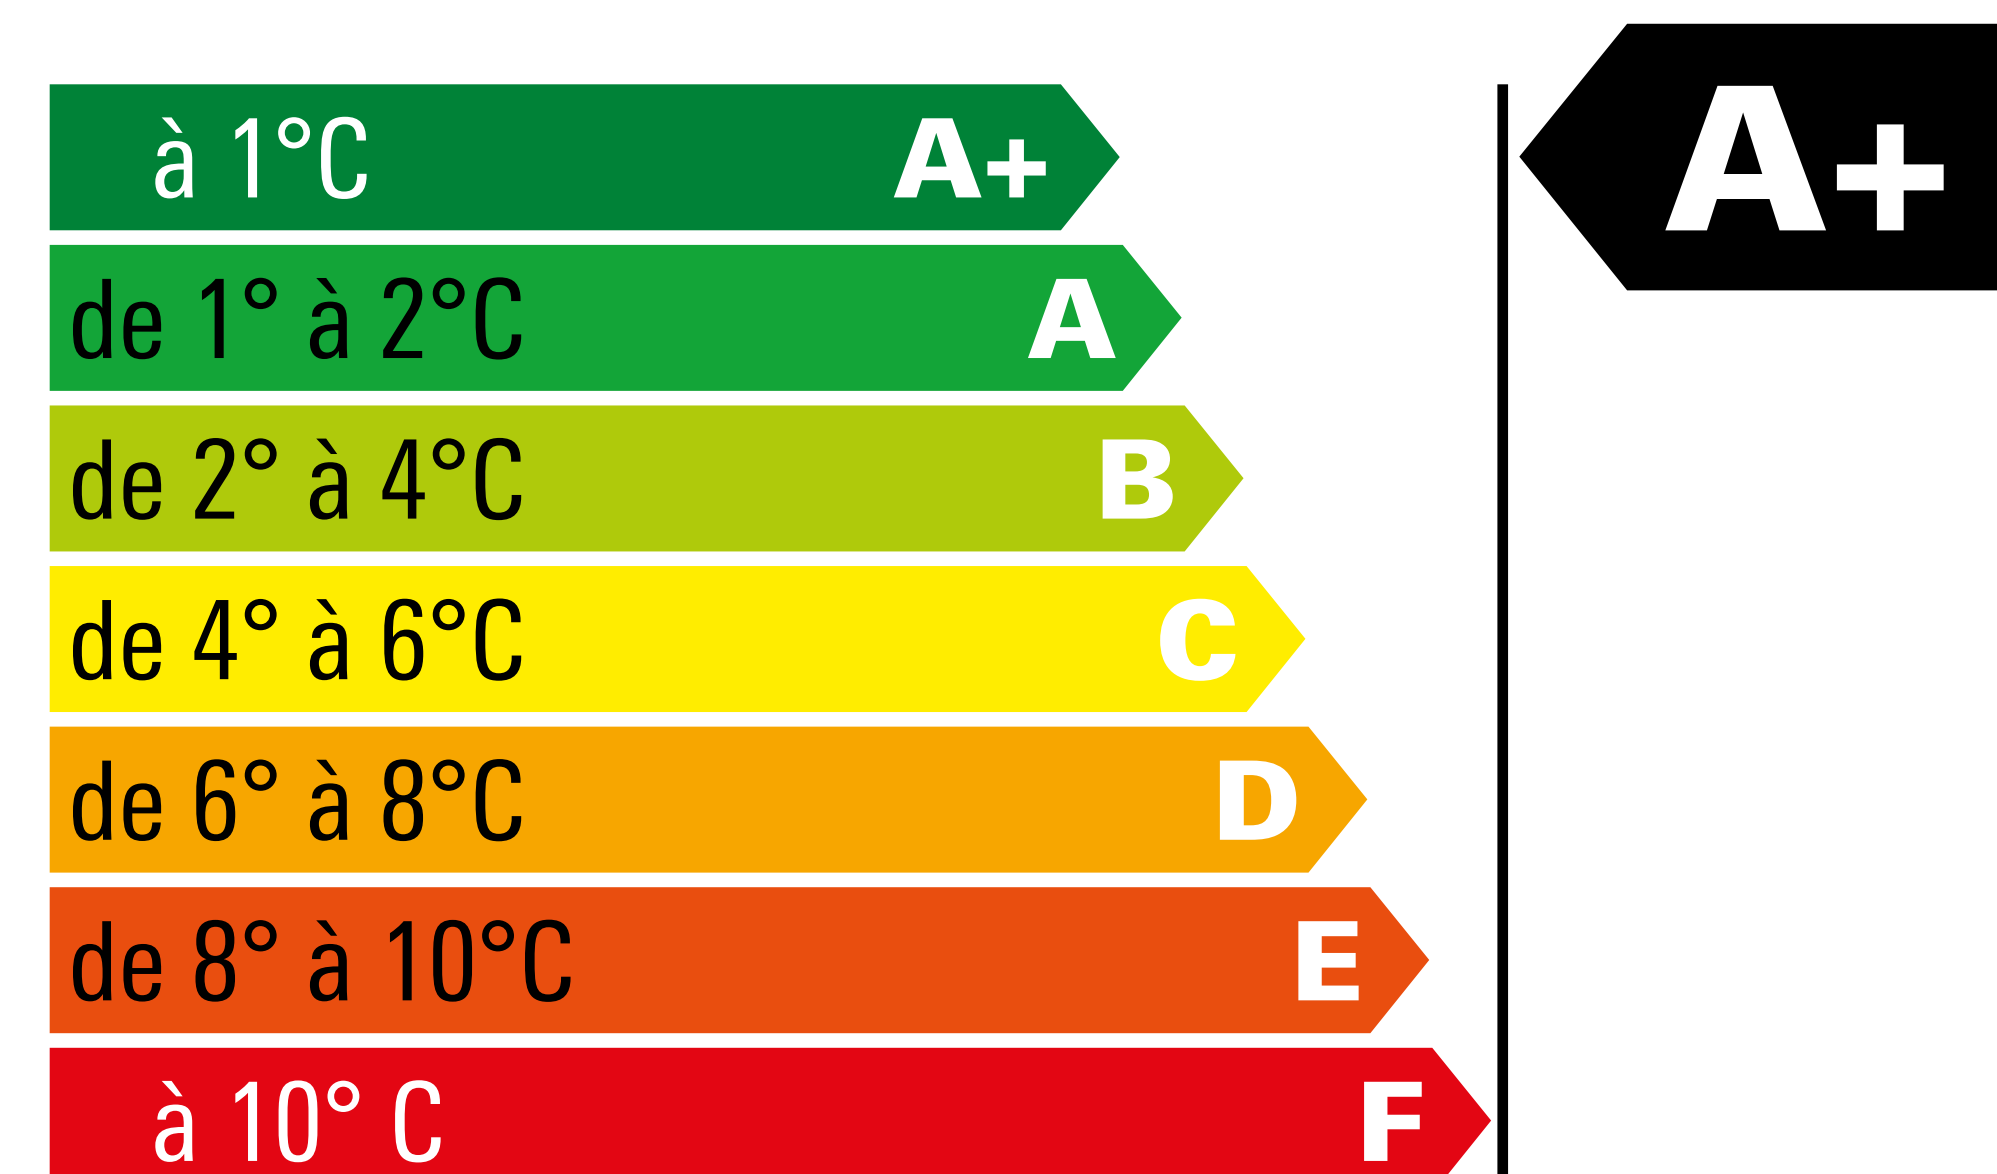

FABRIQUÉ EN FRANCE

