

# Gaines Métalliques Perforées pour la DIFFUSION de l'air

Surface de vente alimentaire

**Leclerc Romorantin**

## Descriptif

Gaines Ø 1000 mm à section dégressive

Local de plus de 7 200 m<sup>2</sup>, 115 000 m<sup>3</sup>/h d'air traité


Grandes portées de Diffusion

225 mètres de gaines installées

Plus de 650 m<sup>2</sup> de peinture

Gaines conformes à la norme **NF EN ISO 7730**

## Classe d'efficacité thermique

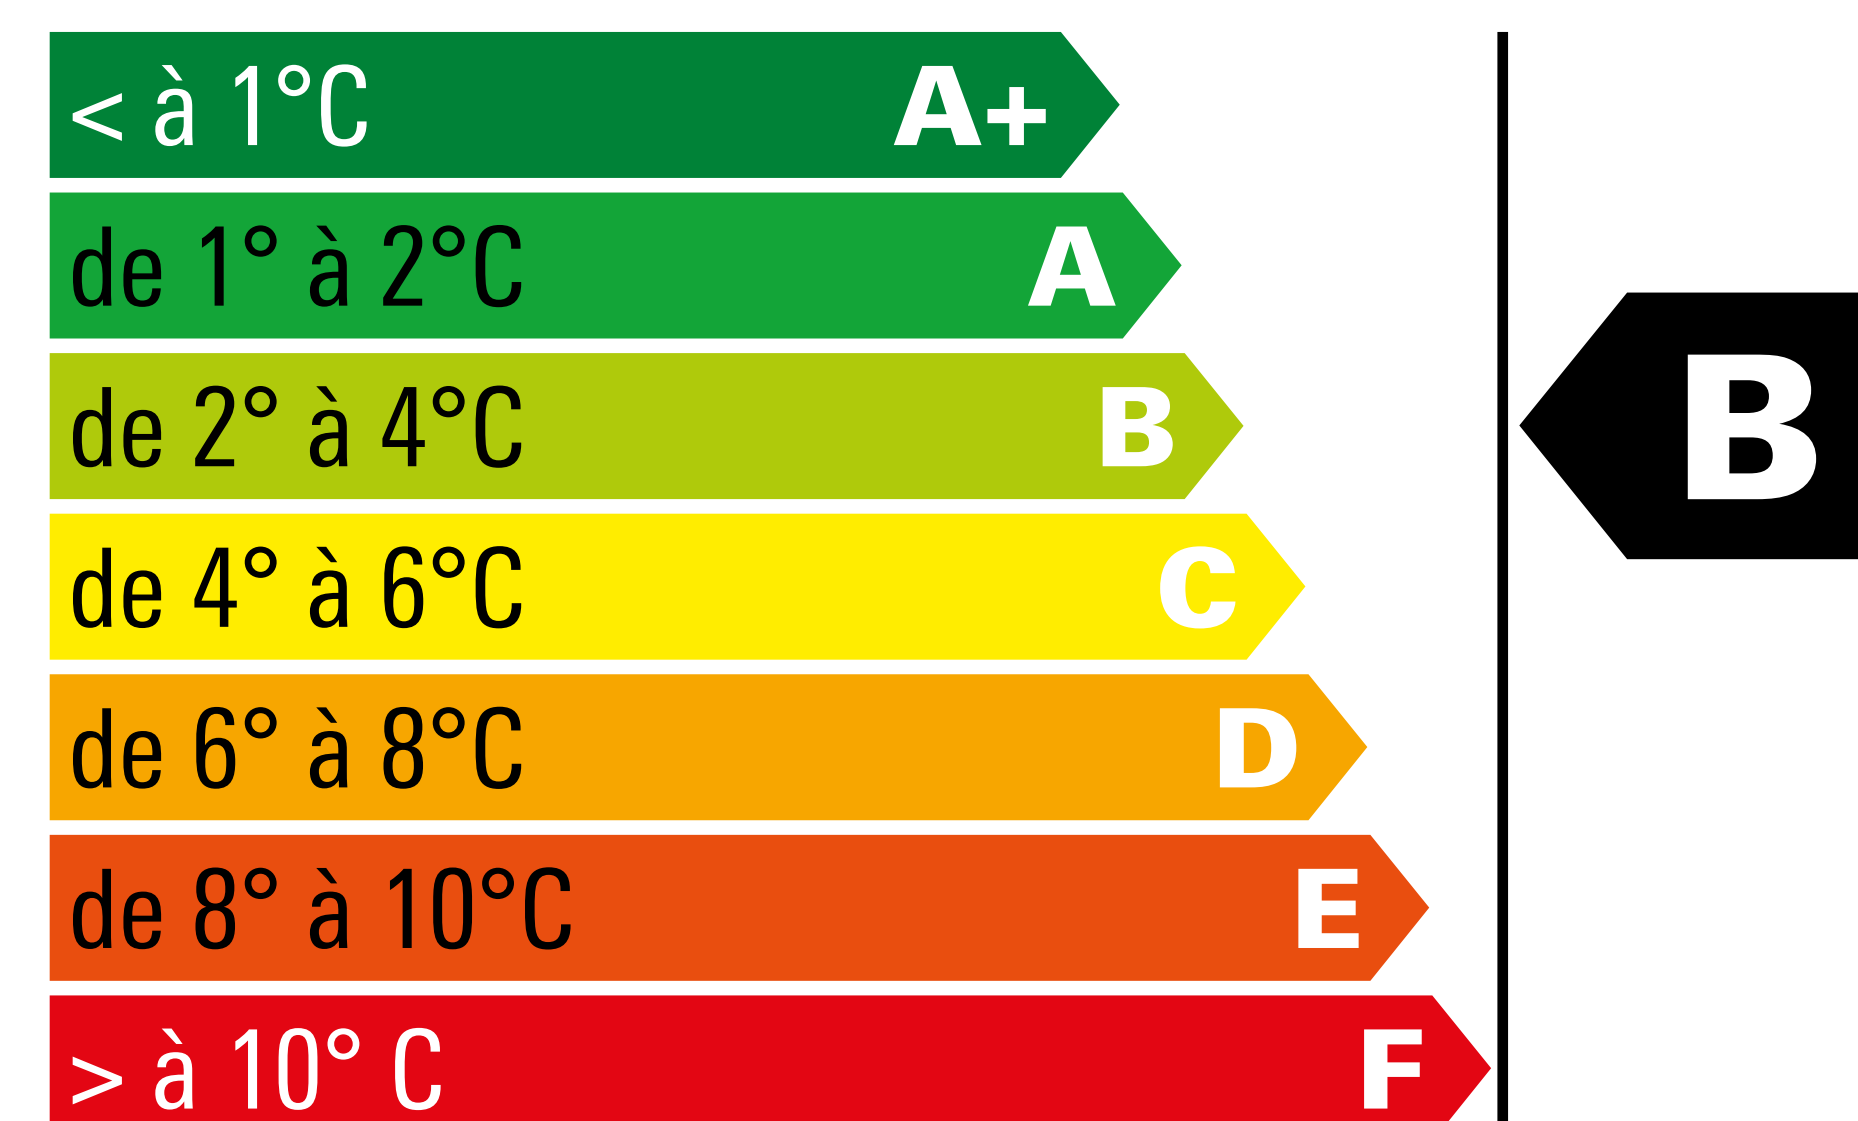

FABRIQUÉ EN FRANCE

