

Gaines Métalliques Perforées pour la PULSION de l'air

Atelier de métrologie de précision

Legrand

Descriptif

Gaines interconnectées Ø 450 et Ø 400

Installation des gaines à < 3 m de hauteur

Débit d'air soufflé à > 8,5 Vol/h, température de soufflage de 16°C


Vitesses résiduelles à < 0,12 m/s

Installation respectant la règle **R1** de l'**APSAD**

Gaines conformes à la norme **NF EN ISO 7730**

Conception et engagement de résultat de **PULS'AIR**®

Classe d'efficacité thermique

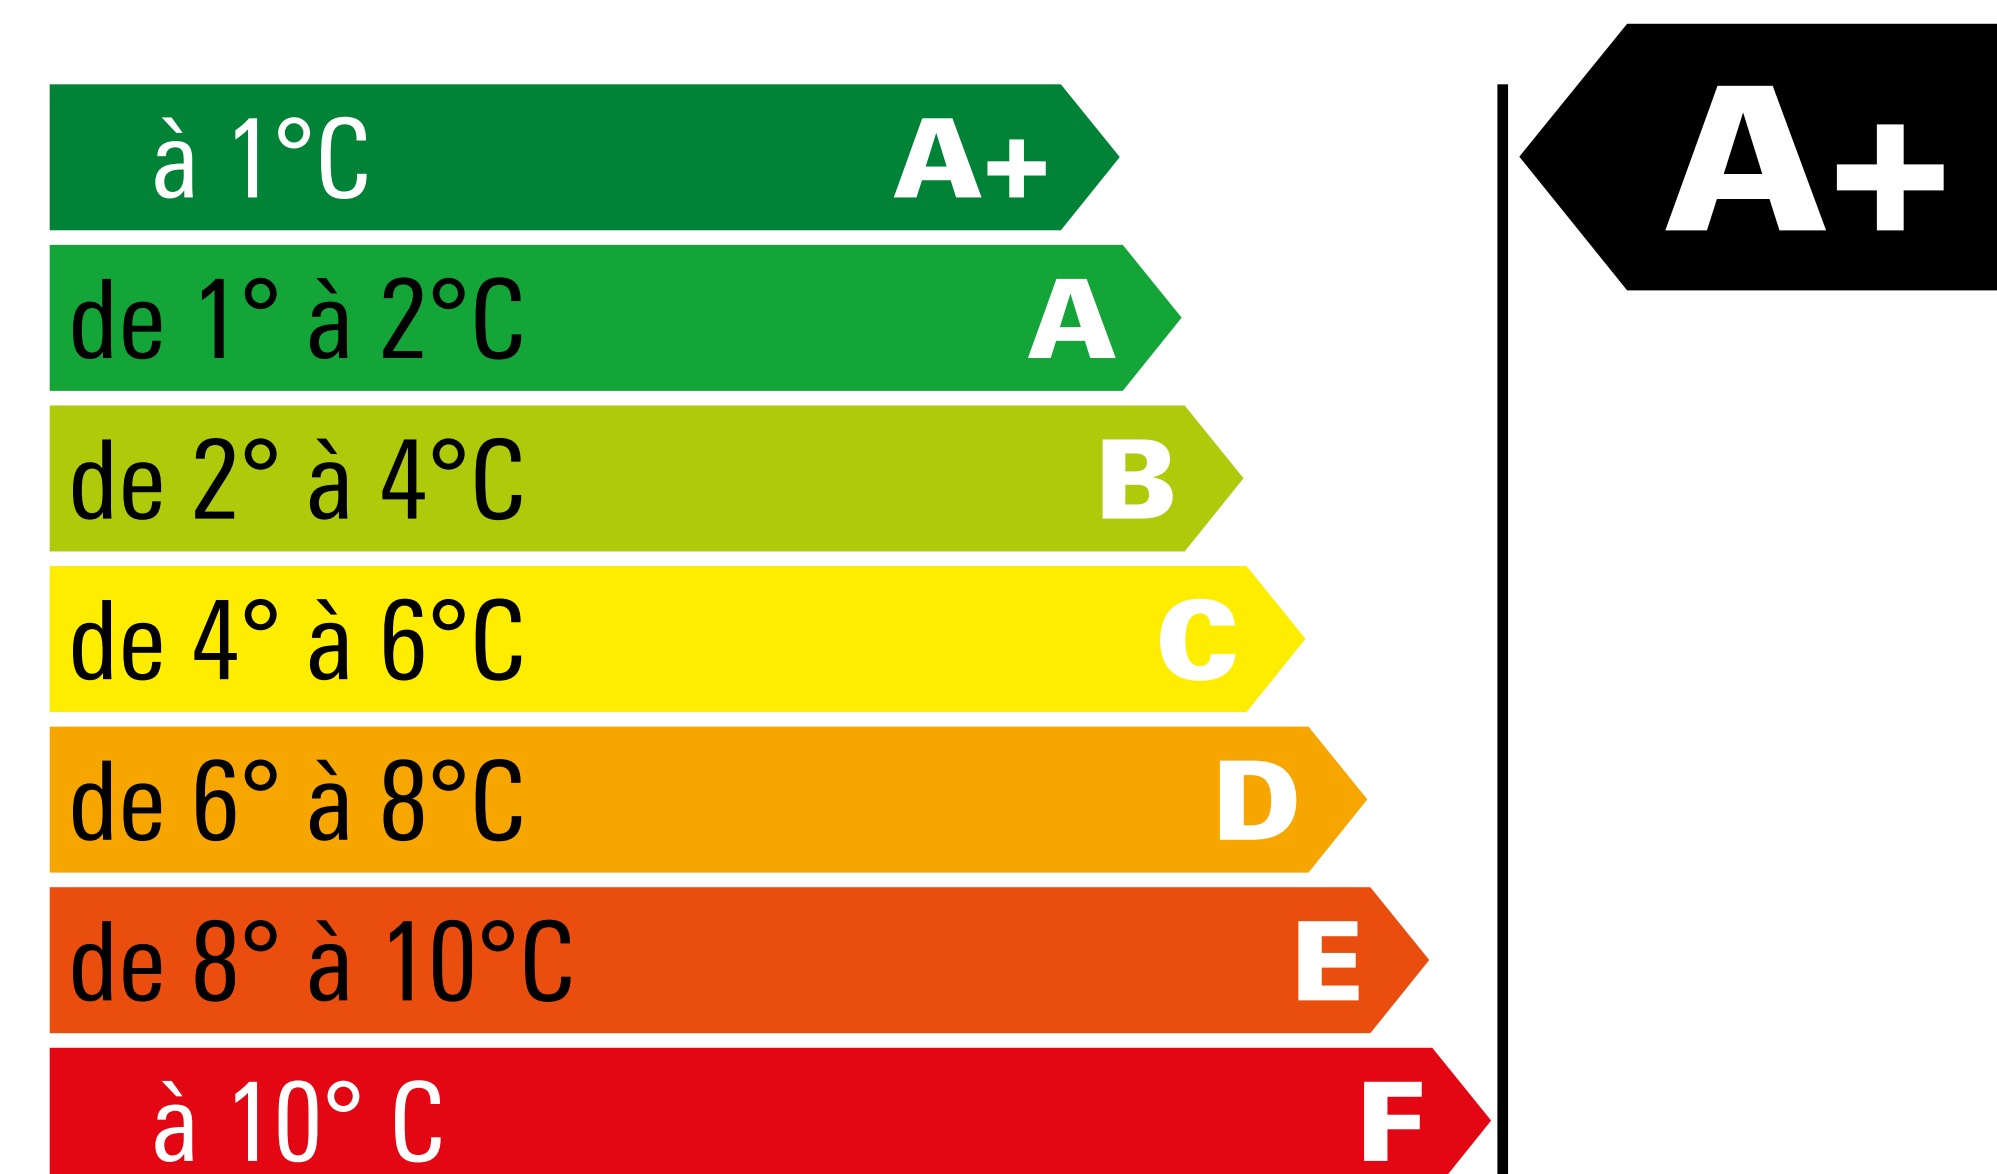

FABRIQUÉ EN FRANCE

