

Gaines Métalliques Perforées pour la PULSION de l'air

Entrepôt de stockage

C-Log

Descriptif

8 Gaines galvanisées pour traiter 9 500 m² sur environ 12m de haut avec seulement 0,8 vol/h !

Différentes fonctions :

- 4 gaines à Ø constant -> Pulsion tangentielle
- 4 gaines à Ø dégressif -> Pulsion coaxiale


Particularité : Installation hybride (CTA / Recycleurs) avec une régulation spécifiquement développée pour le fonctionnement des gaines PULS'AIR®, et ce afin de réduire les consommations d'énergie et d'avoir des mises à régime ultra rapides (souplesse pour l'utilisateur).

Super homogénéité en moins de 3 minutes avec moins de 1°C de stratification et contrôle des vitesses d'air résiduelles

Conception et engagement de résultat de PULS'AIR®

Intervenant : Bureau étude, CEPI

Classe d'efficacité thermique

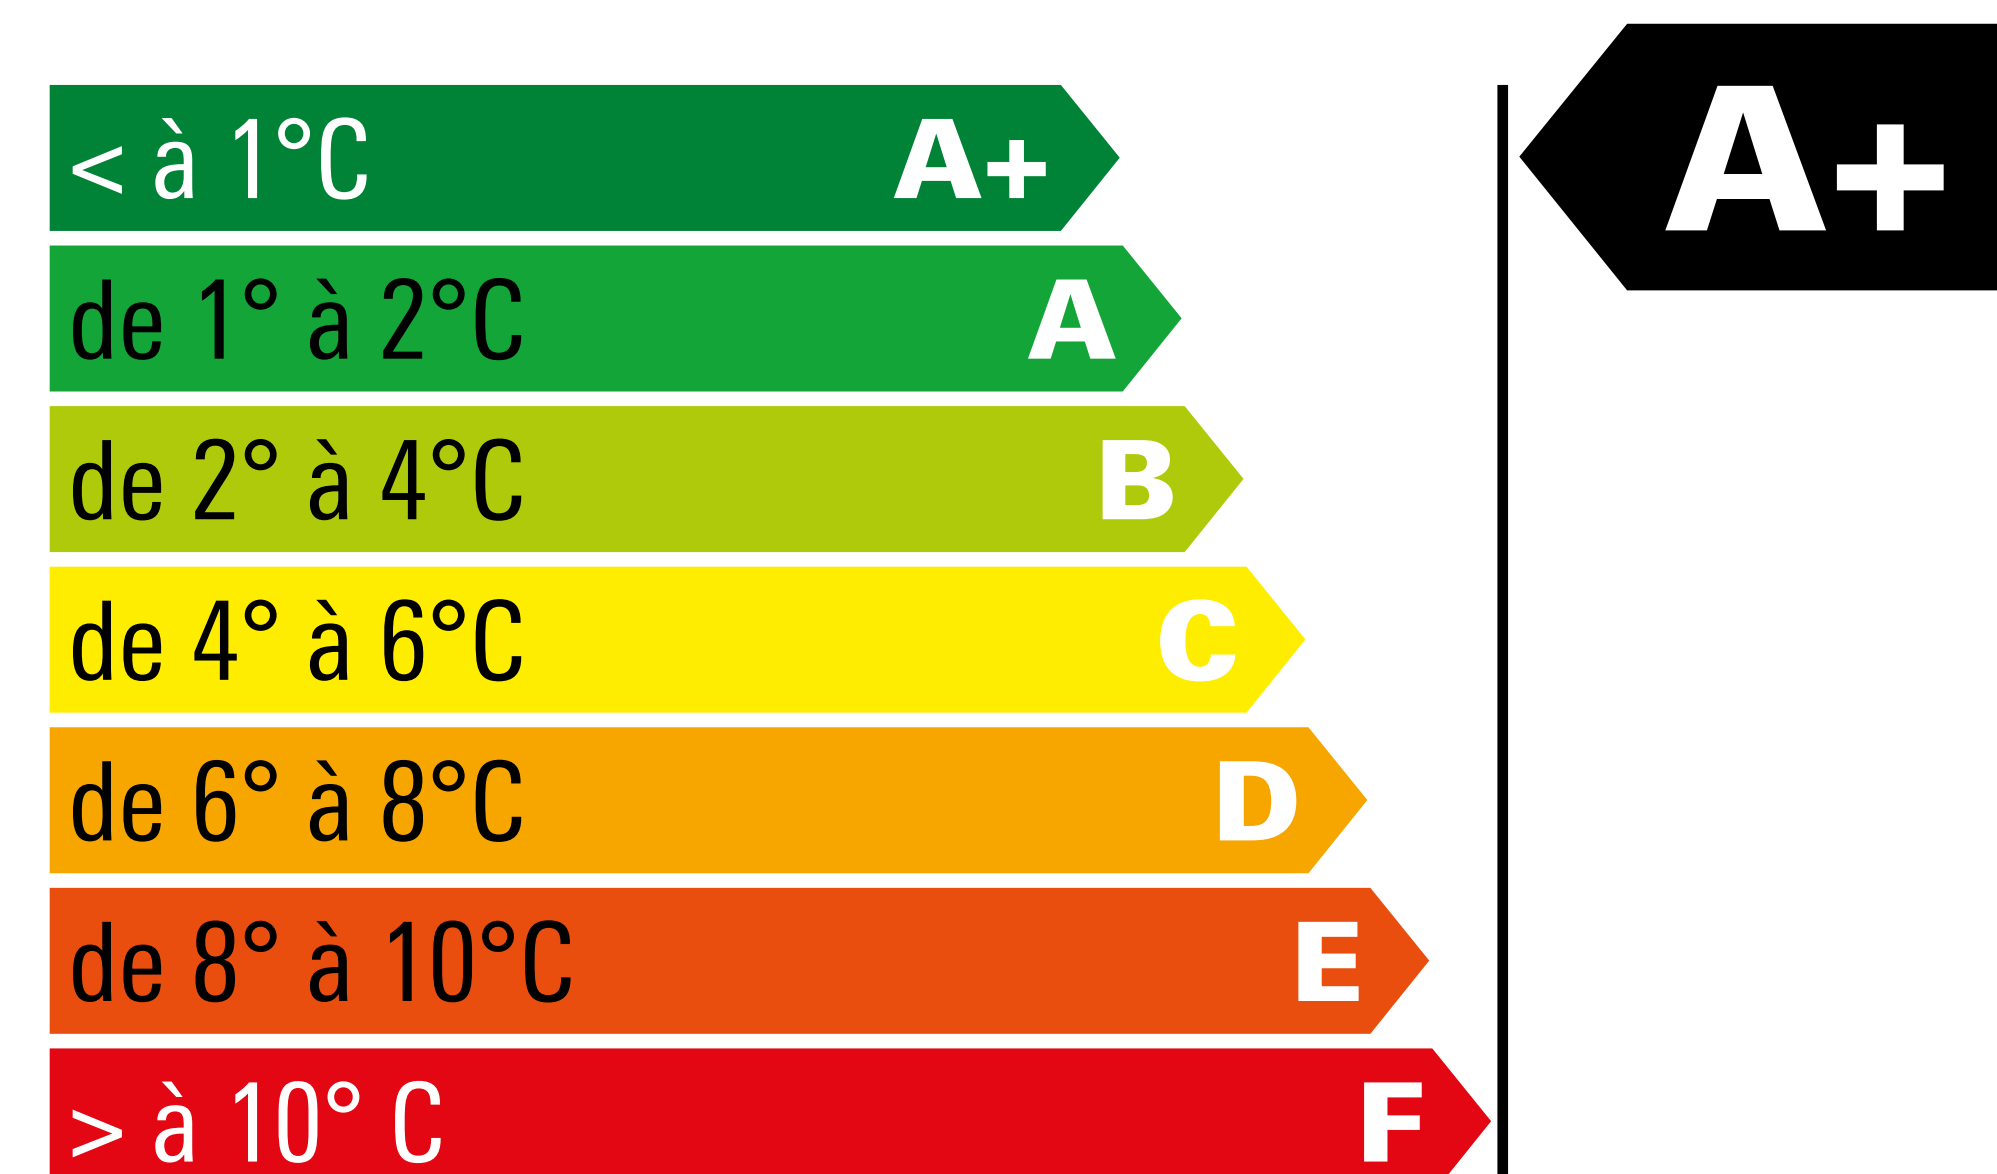

FABRIQUÉ EN FRANCE

