

# Gaines Métalliques Perforées pour la DIFFUSION de l'air

Surface de vente alimentaire

**Leclerc Saint Astier**

## Descriptif

Gaines à fort taux d'induction


Gaines avec mono perforation et grandes portées

Vitesses résiduelles à < 0,20 m/s

Traitement également de la zone de produits frais

Gaines conformes à la norme **NF EN ISO 7730**

## Classe d'efficacité thermique

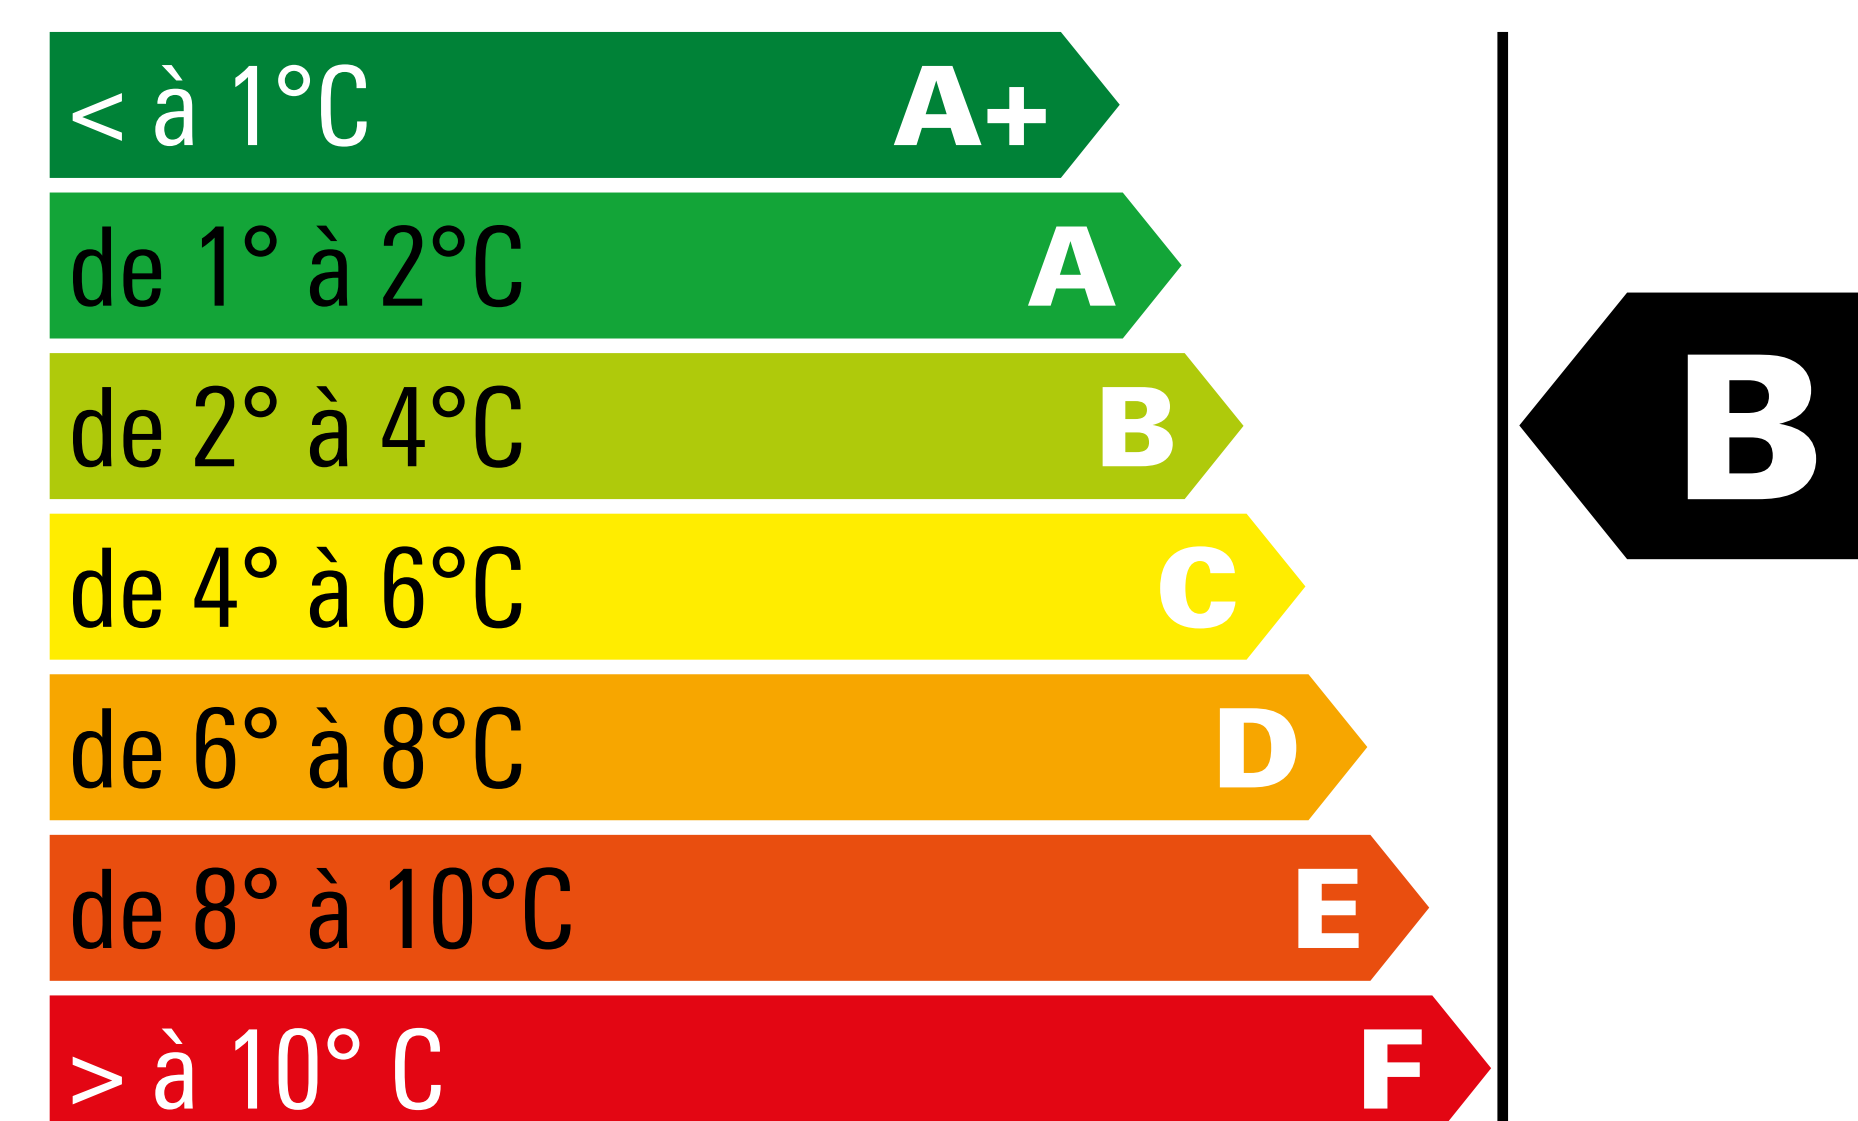

FABRIQUÉ EN FRANCE

