

Gaines Métalliques Perforées pour la PULSION de l'air

Show room moto

YAMAHA

Descriptif

Traitement des coursives et du RDC par 2 gaines centrales

Gaine tôle galvanisée et finition brossée (DX51D+Z275) afin de s'inscrire dans l'architecture du bâtiment.


Volume traité par 2 gaines de fonction différente :

- gaine de delestage
- gaine d'homogénéisation

Conception et engagement de résultat de PULS'AIR®

Intervenant : Installateur, AUVERFROID

Classe d'efficacité thermique

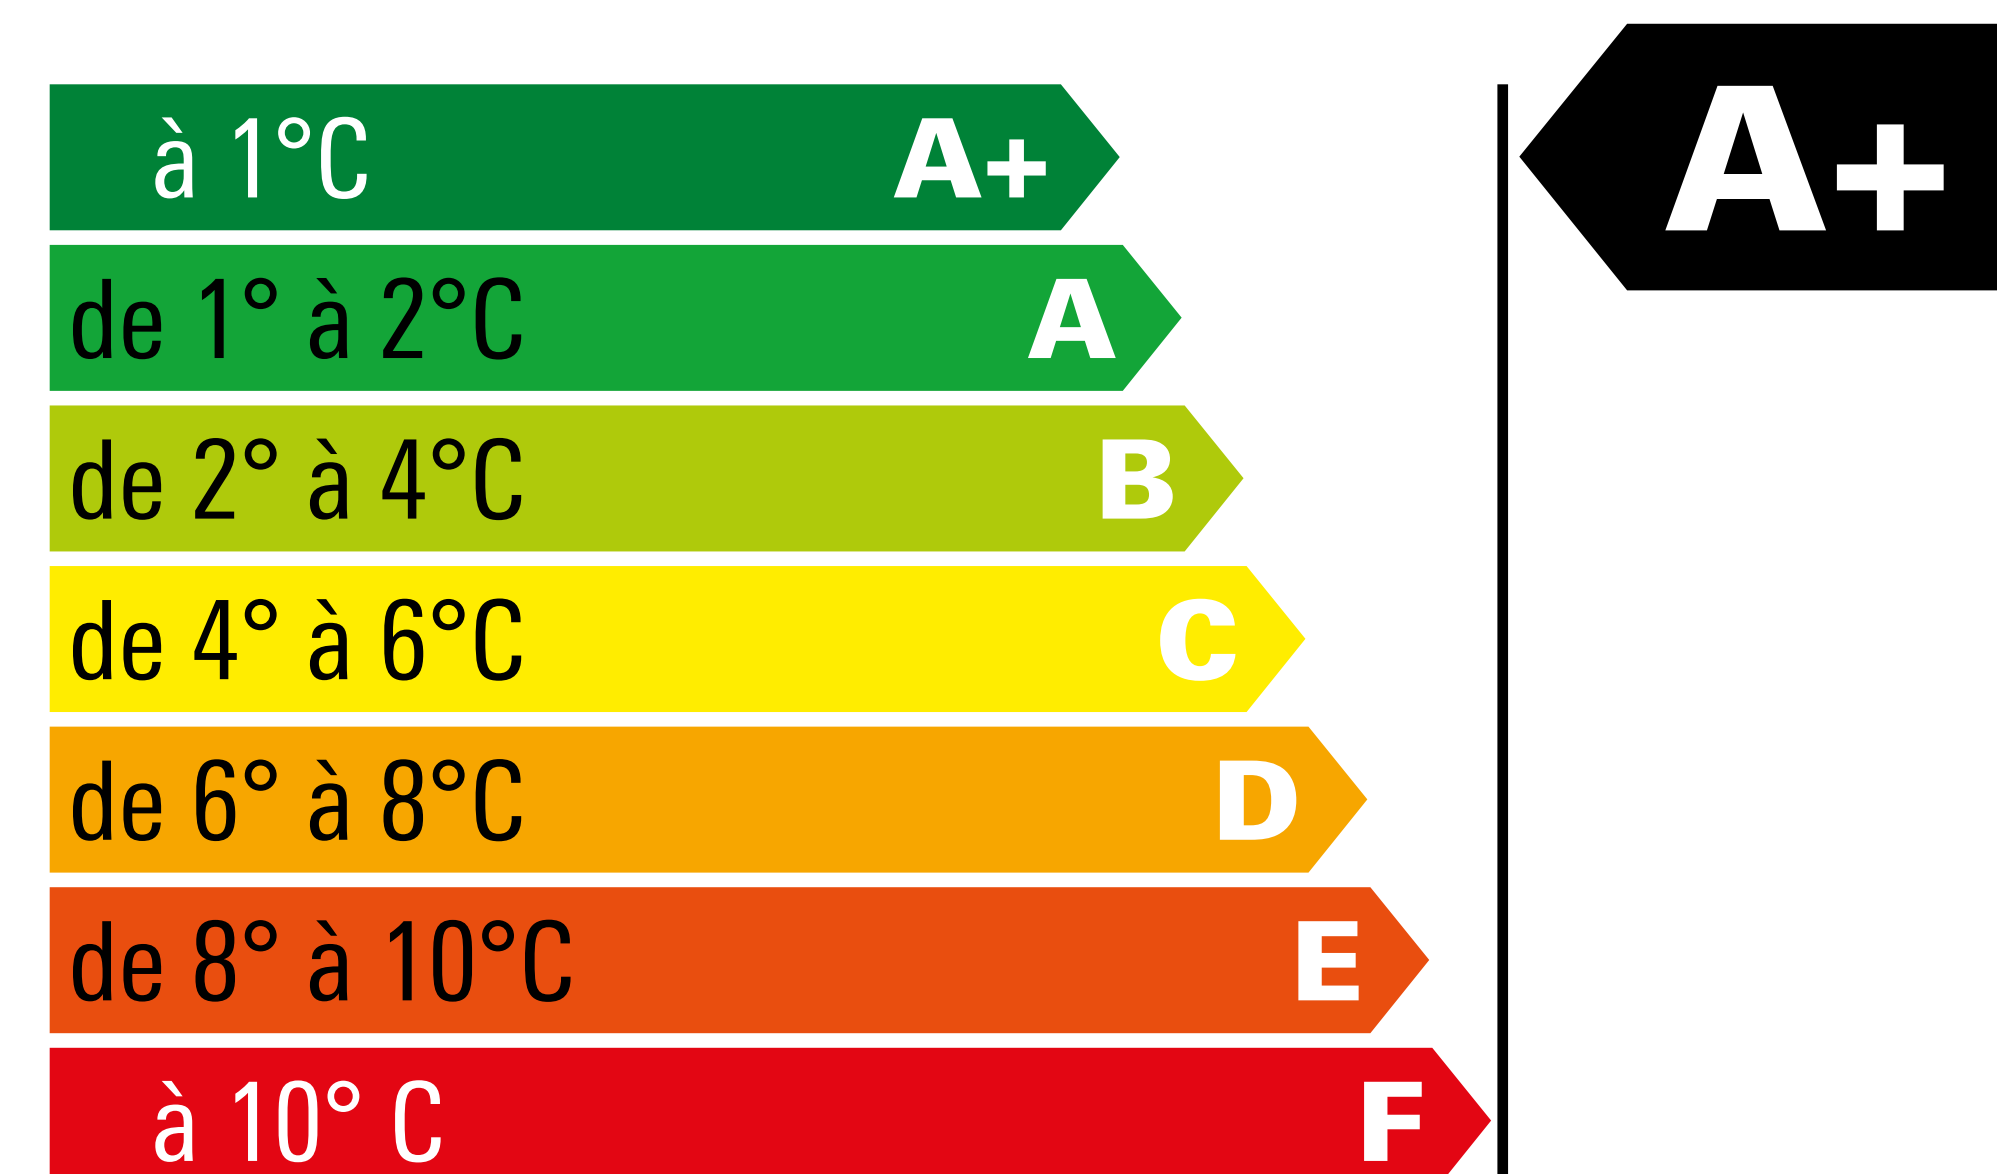

FABRIQUÉ EN FRANCE

